케이미디어
www.kmedia.me

SmartFace-2(D)

유무선 네트워크 얼굴 지문 카드인식기

스마트페이스2

- 얼굴 · 지문 · 비밀번호 · 카드인식으로 사용자를 식별
- 무선 네트워크 또는 유선 Lan 통해 식별된 자료를 수집관리 (USB로도 사용가능)
- 무선 도어락(KE-1 : 별도구매)을 연동하여 출입문 통제관리
- 유선 도어락(데드볼트, EM락 등 : 별도구매)을 연동하여 출입문 통제관리

SmartFace-2(D) 제원

사 진

(별도 : KE-1)

제 원

CPU	Atmel 9G25
인증기록	200,000건
LCD	4.0inch 터치 스크린
USB통신	2.0통신 / USB메모리(FAT32시스템, 4096바이트)
전원어댑터	AC110~240V / DC 5V / 1.5 A
규격	175 X 142 X 44mm
중량	450g
출력파일형식	TXT, XML 형식(ERP연동)
등록인원	최대 1000명 등록 (안면 : 500 / 지문 : 500 / 카드: 1000)
인식형식	1 : 1 / 1 : N
인증시간	0.7초(안면) / 0.5초(지문)
FAR	0.0001%(비일치인증)
통신방법	U disk, USB, BS, TCP/IP, WIFI
인식방법	안면 / 지문 / 비밀번호 / 카드 125Khz & 13.56Mhz 듀얼

간편한 통신설정

내부

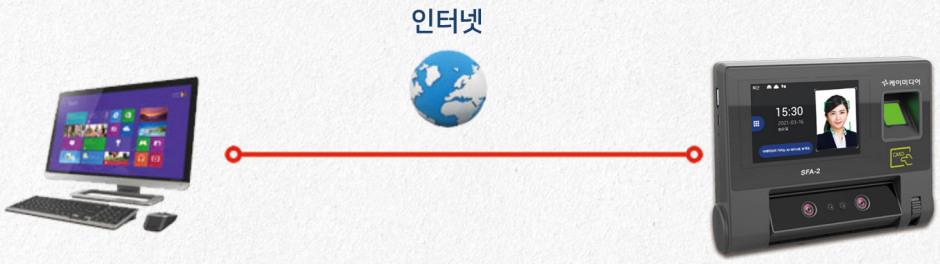

내부 네트워크 관리

- IP 주소만 입력하면 찾아가는 자동추적 기능
- 와이파이 또는 랜선으로 네트워크 연결

외부

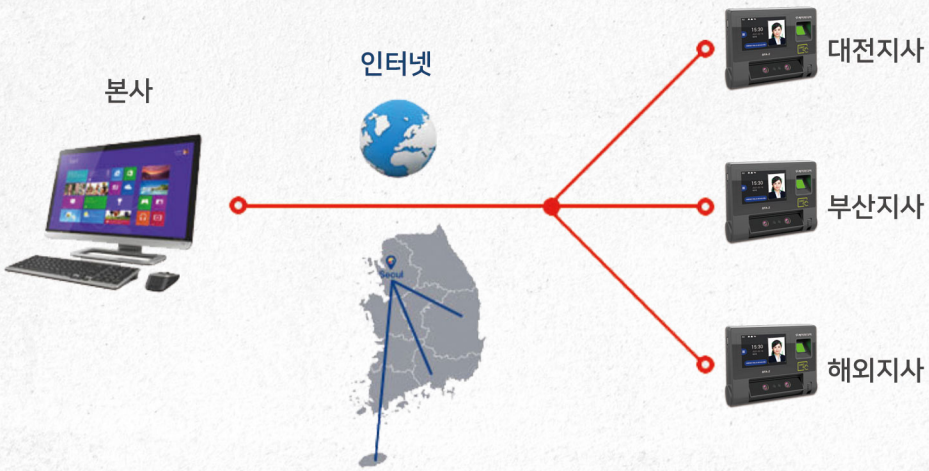

모든 근무현장을 한번에 통합관리

- 본사 고정 IP주소(DDNS)만 입력하면 인터넷을 통한 전국 전세계 지사 및 지점 네트워크 관리

USB관리

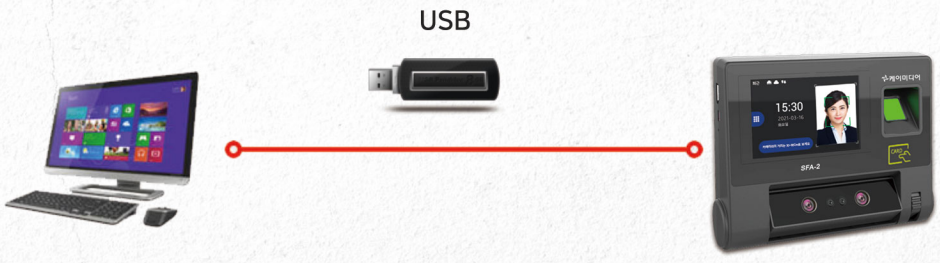

USB메모리로 간편하고 빠르게

- 인터넷 연결이 어려운 환경에서도 USB메모리로 자료수집 가능

다양한 유선 락 상품과 호환가능

데드볼트

EM락

스트라이크 : 열림 / 닫힘형
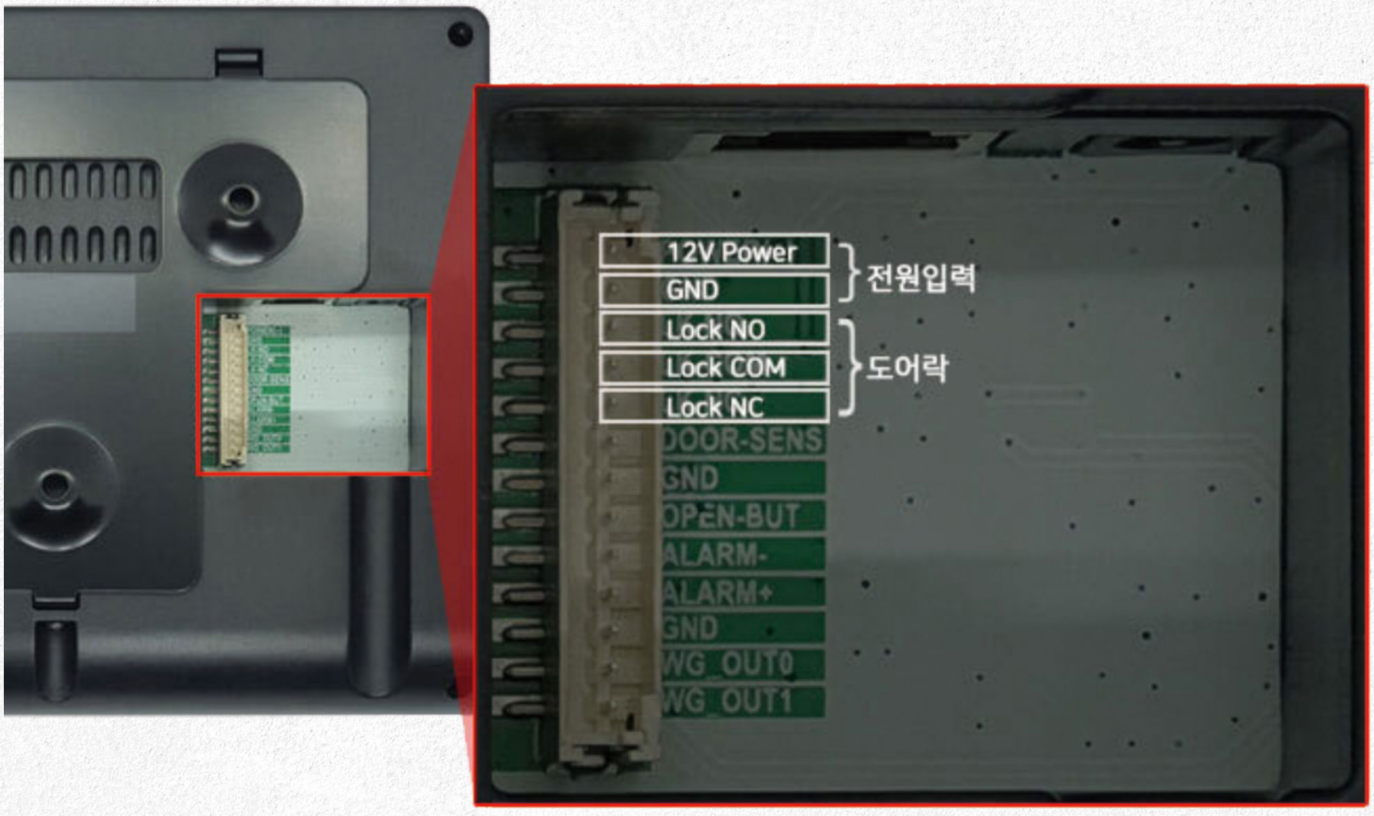
SFA-2D 도어락 배선도